

Jabra
Engage 75



Handleiding

2018 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



Verklaring van conformiteit kunt u vinden op www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	5
2. Wat er in de verpakking zit.....	6
2.1 Stereo-variant	
2.2 Mono-variant	
2.3 Convertible-variant	
3. Dragen.....	9
3.1 Stereo/mono-headset.	
3.2 Convertible-headset	
3.3 De draagstijlen van uw mono-headset veranderen	
3.4 De EarGels van de convertible-headset veranderen	
3.5 De EarHook van de convertible-headset veranderen	
3.6 De draagstijl van de convertible-headset veranderen	
4. Opladen	14
4.1 Aansluiten op netstroom	
4.2 De headset opladen	
4.3 Headset PowerNap	
5. Verbinden	17
5.1 Aansluiten op een bureautelefoon met een headsetpoort	
5.2 Aansluiten op een bureautelefoon zonder headsetpoort	
5.3 Verbinden met een USB-bureautelefoon	
5.4 Aansluiten op een computer	
5.5 Headset aansluiten op een computer	
5.6 Koppelen met een mobiel apparaat of mobiele apparaten via Bluetooth	
5.7 Koppelen met mobiel apparaat via NFC	

6. Gebruiken	24
6.1 Overzicht stereo/mono-headset	
6.2 Overzicht convertible-headset	
6.3 Overzicht basisstation	
6.4 Statuspictogrammen basisstation	
6.5 De taal wijzigen	
6.6 Het microfoonvolume aanpassen voor oproepen naar bureautelefoon	
6.7 Resetten	
7. Oproepen plaatsen	31
7.1 Oproepen afhandelen	
7.2 Gesprekken samenvoegen	
7.3 Conferentiegesprekken	
7.4 Een gesprek doorverbinden van bureautelefoon naar headset	
7.5 Een gesprek doorverbinden van headset naar bureautelefoon	
7.6 Een gesprek doorverbinden van mobiel apparaat naar headset	
7.7 Meerdere gesprekken afhandelen	
8. Instellingen wijzigen.....	41
8.1 Basisinstellingen	
8.2 Geavanceerde instellingen	
9. Jabra Direct.....	49
9.1 Firmware-update	
10. Ondersteuning	50
10.1 Veelgestelde vragen	
10.2 Onderhoud van uw product	
10.3 Vervangende accessoires	

1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Engage 75 gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


Kenmerken Jabra Engage 75

- **Bestuur al uw apparaten**
Bureautelefoon, computer, mobiel apparaat
- **Kies uw draagstijl**
EarHook, nekband, hoofdband
- **'s Werelds lichtste DECT-headset**
Convertible-headset
- **Voorkom dat u gestoord wordt**
Geïntegreerd in gesprek-lampje
- **Kan de hele dag lang gebruikt worden**
Tot 13 uur gesprekstijd (stereo/mono)
Tot 9 uur gesprekstijd (convertible)
- **Beantwoord oproepen waar dan ook op kantoor**
Tot 100 m bereik
- **Beveiligde, vertrouwelijke gesprekken voeren**
DECT AES 256-bit versleuteling


2. Wat er in de verpakking zit

De Jabra Engage 75 is voorzien van een van drie verschillende headsetstijlen: stereo, mono en convertible.


2.1 Stereo-variant



Basisstation




Stereo-headset



Voedingskabel




Micro-USB-
kabel




Telefoonkabel


2.2 Mono-variant



Basisstation



Mono-headset



Nekband



Voedingskabel




Micro-USB-kabel




Telefoonkabel


2.3 Convertible-variant




Basisstation



Convertible-headset



Hoofdband



Nekband



EarHooks
(medium en groot)




EarGels
(met ring en normaal)



Voedingskabel



Micro-USB-kabel




Telefoonkabel

Opmerking: de medium EarHook en normale EarGel zitten al op de headset.

3. Dragen


3.1 Stereo/mono-headset.

De headset kan met de microfoon links of rechts gedragen worden.



3.2 Convertible-headset


De headset kan zowel op het linker- als het rechteroor gedragen worden.



EarHook




hoofdband




Nekband


3.3 De draagstijlen van uw mono-headset veranderen

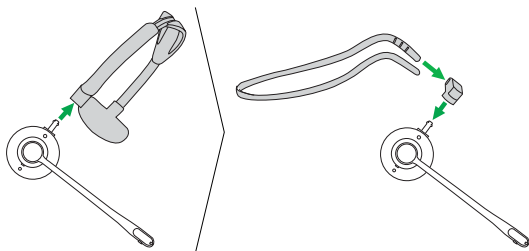


3.4 De EarGels van de convertible-headset veranderen

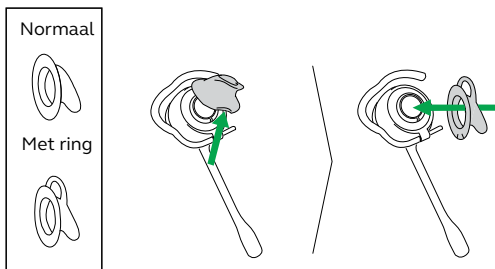


3.5 De EarHook van de convertible-headset veranderen

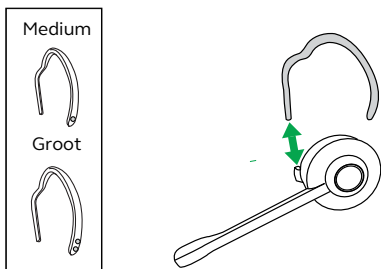


De EarHook met één stip is de medium maat en de EarHook met twee stippen is de grote.

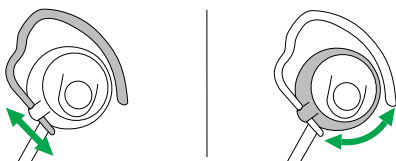

De EarHooks zijn flexibel en kunnen gebogen worden om in uw oor te passen voor een stevige, comfortabele pasvorm.

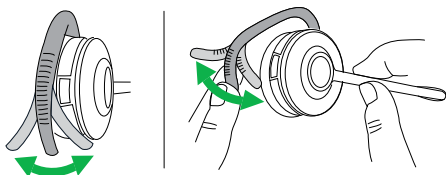


3.6 De draagstijl van de convertible-headset veranderen

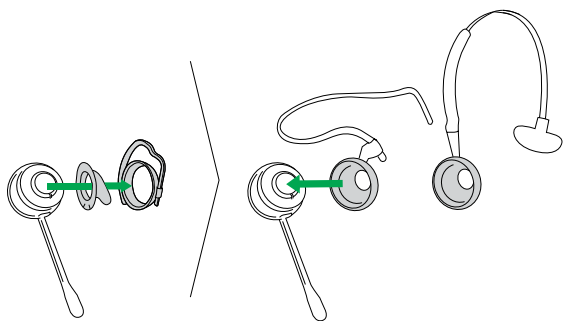

4. Opladen


4.1 Aansluiten op netstroom

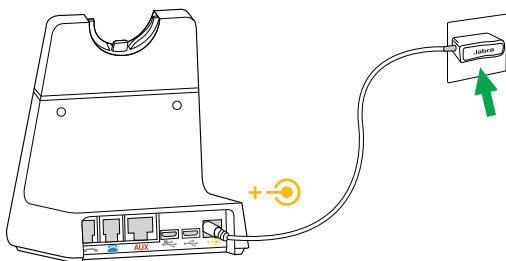

Sluit het basisstation aan op het stopcontact door middel van de meegeleverde stroomkabel.

We raden u aan de kabels van de telefoon of computer aan te sluiten voordat u het basisstation aansluit op het stopcontact (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie).

4.2 De headset opladen

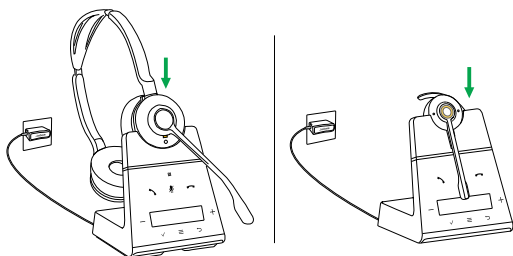

De headset wordt opgeladen wanneer deze in een basisstation geplaatst is dat aangesloten is op het stopcontact. Het statuslampje op de headset en het batterijpictogram op het basisstation knipperen om aan te geven dat de headset opgeladen wordt.

De stereo/mono-headsets hebben een batterijduur van tot 13 uur en de convertible-headset heeft tot 9 uur batterijduur.

Alle headsets worden volledig opgeladen in ongeveer 1,5 uur. In ongeveer 30 minuten kan 40% van de batterij opgeladen worden.

4.3 Headset PowerNap

Om batterij te sparen zal de headset zichzelf automatisch uitschakelen wanneer deze 30 minuten lang niet in het basisstation geplaatst is, niet bewogen is of niet gebruikt is.


Om PowerNap te beëindigen beweegt u de headset (de headset heeft ingebouwde bewegingssensoren), drukt u op een toets van de headset of plaatst u de headset in het basisstation.


PowerNap kan permanent uitgeschakeld worden door middel van Jabra Direct.

5. Verbinden

5.1 Aansluiten op een bureautelefoon met een headsetpoort


Dit type bureautelefoon heeft een specifieke headsetpoort. Deze telefoons hebben normaliter een toets aan de voorkant om te schakelen tussen handset van de bureautelefoon en de headset.

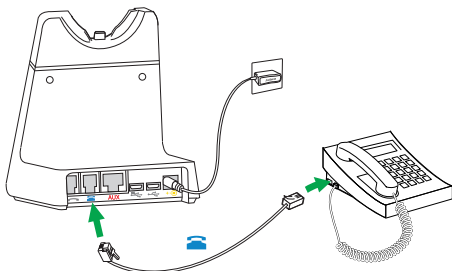


1. Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van het basisstation en de headsetpoort van de bureautelefoon.
2. Sluit het basisstation aan op het stopcontact door middel van de meegeleverde stroomkabel.
3. Selecteer een taal op het basisstation en start vervolgens de configuratiewizard.


Opmerking: Voor meer hulp bij uw specifieke bureautelefoon bezoekt u www.jabra.com/compatibilityguide.

5.3 Verbinden met een USB-bureautelefoon

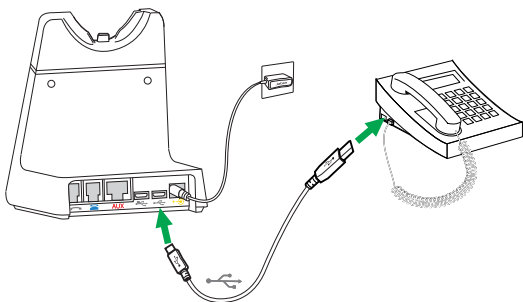


1. Sluit een micro-USB-kabel aan op de -poort van het basisstation en op een vrije USB-poort van uw USB-bureautelefoon.
2. Sluit het basisstation aan op het stopcontact door middel van de meegeleverde stroomkabel.
3. Selecteer een taal op het basisstation en start vervolgens niet de configuratiewizard. Het basisstation is al geconfigureerd voor USB-bureautelefoons, dus het draaien van de configuratiewizard is niet nodig.

5.4 Aansluiten op een computer

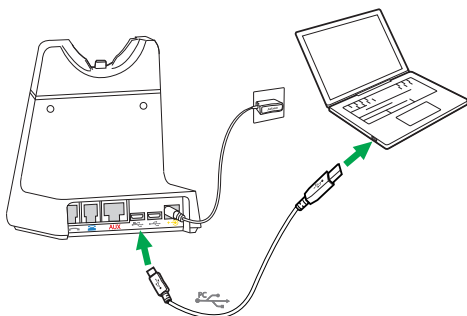

1. Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de -poort van het basisstation en op een vrije USB-poort van uw computer.
2. Zorg dat de Jabra Engage 75 in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem en/of uw voorkeurssoftphone (e.g. Skype for Business) is ingesteld als het standaardapparaat voor het afspelen en opnemen van geluid. Wij raden u aan Jabra Direct te downloaden en installeren op uw PC via jabra.com/direct.
3. Sluit het basisstation aan op het stopcontact door middel van de meegeleverde stroomkabel.
4. Selecteer een taal op het basisstation en start vervolgens niet de configuratiewizard. Het basisstation is al geconfigureerd voor computers, dus het draaien van de configuratiewizard is niet nodig.


5.5 Headset aansluiten op een computer

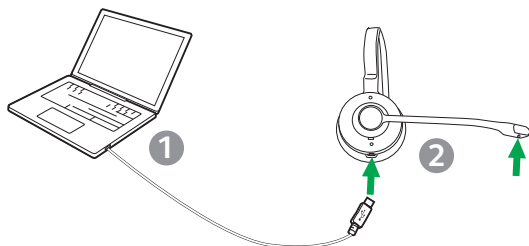




1. Steek de meegeleverde USB-kabel in een vrije USB-poort van uw computer.
2. Houd een van de toetsen Volume omhoog, Volume omlaag of Mute op de headset ingedrukt terwijl het andere uiteinde van de micro USB-kabel in de headset steekt. Zodra het lampje op de headset niet langer groen knippert, laat u de toets los.
3. De headset kan nu op de computer geselecteerd worden als afspeelapparaat voor audio.

5.6 Koppelen met een mobiel apparaat of mobiele apparaten via Bluetooth

Dit product kan gekoppeld en verbonden worden met twee mobiele apparaten.




1. Sluit het basisstation aan op het stopcontact door middel van de meegeleverde stroomkabel.
2. Tik op  om het menu Instellingen te openen en tik op  om naar beneden naar **Mobiel apparaat** (Mobile device) te gaan.
3. Tik op  om **Nieuw** (New) te selecteren. Volg de koppelinstructies op het scherm om uw mobiele apparaat te koppelen met de headset.

Na het koppelen maken de headset en het basisstation automatisch contact met uw mobiel apparaat wanneer het ingeschakeld is, zich binnen bereik van het basisstation bevindt en Bluetooth geactiveerd is.

Opmerking: Wanneer u probeert te koppelt met een derde apparaat, wordt de koppeling met een van de eerder gekoppelde apparaten verbroken, mits een van die apparaten momenteel niet verbonden is met het basisstation.

5.7 Koppelen met mobiel apparaat via NFC

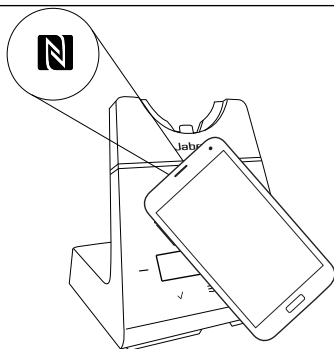


1. Sluit het basisstation aan op het stopcontact door middel van de meegeleverde stroomkabel.
2. Zorg ervoor dat NFC ingeschakeld is op uw mobiele apparaat.
3. Houd uw mobiele apparaat tegen het NFC-logo van het basisstation en volg de instructies op uw mobiele apparaat om de koppeling te voltooien.

Na het koppelen maken de headset en het basisstation automatisch contact met uw mobiel apparaat wanneer het ingeschakeld is, zich binnen bereik van het basisstation bevindt en Bluetooth geactiveerd is.


Opmerking: De precieze locatie van NFC is afhankelijk van uw mobiele apparaat. Raadpleeg de handleiding van het mobiele apparaat voor meer informatie.

6. Gebruiken


6.1 Overzicht stereo/mono-headset

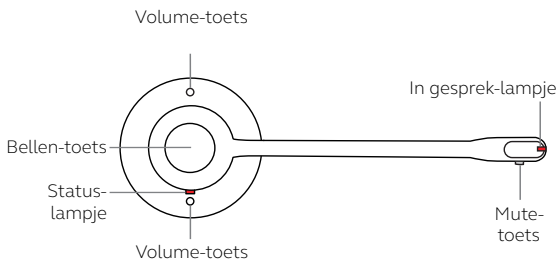





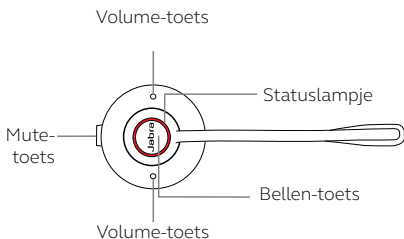
6.2 Overzicht convertible-headset

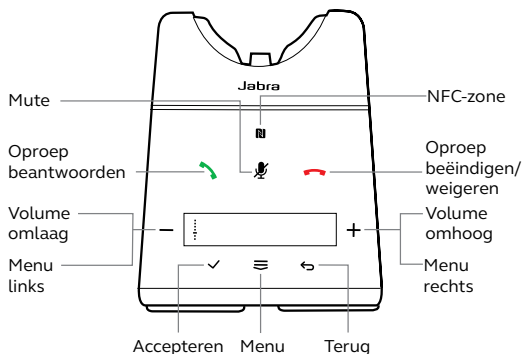

6.3 Overzicht basisstation



6.4 Statuspictogrammen basisstation

Pictogram	Beschrijving
	Batterijstatus
	Batterijstatus onbekend
	Headset verbonden
	(knippert) Headset niet gedetecteerd
	Twee headsets in conferentiemodus

3x📞

Drie headsets in conferentiemodus

4x📞

Vier headsets in conferentiemodus



Mobiel apparaat



Bureautelefoon



Computer



Tweede mobiele apparaat



Gekoppelde mobiele apparaat niet verbonden



Doeltelefoon



Oproep op doeltelefoon



Gesprek in de wacht




Binnenkomende oproep



Binnenkomende oproep



Binnenkomende oproep



Binnenkomende oproep

> <
Caller ID

Binnenkomende oproep met
nummerherkenning

6.5 De taal wijzigen









Tekst op het scherm

Er zijn 16 talen beschikbaar voor tekst op het scherm: Engels, Duits, Frans, Chinees (vereenvoudigd), Spaans, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Russisch, Zweeds en Turks.

Gesproken aankondigingen headset

Er zijn 5 talen beschikbaar voor gesproken aankondigingen in headset: Engels, Duits, Frans, Japans en Spaans.





Om taal te wijzigen:

1. Tik op  om het menu Instellingen te openen en tik op  om naar beneden naar **Taal** (Language) te gaan.
2. Tik op  of  om te schakelen tussen **Tekst** (Text) of **Spraak** (Voice) en tik vervolgens op  om uw keuze te bevestigen.
3. Tik op  of  om tussen de beschikbare talen te schakelen en tik op  om uw keuze te bevestigen.

Opmerking: Als u een taal voor spraak kiest, de optie **Volg tekst** (Follow text) is geactiveerd en de huidige teksttaal is niet een van de 5 beschikbare talen voor spraak, dan wordt de taal voor spraak standaard ingesteld op **Engels** (English).

6.6 Het microfoonvolume aanpassen voor oproepen naar bureautelefoon

Om het microfoonvolume voor de bureautelefoon aan te passen:







1. Tik op  op het basisstation om het menu Instellingen te openen.
2. Tik op  of  om het microfoonvolume voor de bureautelefoon aan te passen en tik op  om uw keuze te bevestigen.

U kunt het microfoonvolume aanpassen terwijl u in gesprek bent, maar het microfoonvolume gaat dan terug naar de standaardinstelling na afloop van het gesprek.

6.7 Resetten






Door de headset en het basisstation te resetten worden de lijst met gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

Om te resetten:

1. Plaats de headset in het basisstation.
2. Houd  2 seconden ingedrukt om het menu Geavanceerde instellingen te openen.
3. Tik op  om **Basisstation** (Base) te selecteren en tik op  om uw keuze te bevestigen.
4. Tik op  om door de instellingen te bladeren tot **Configuratie herstellen** (Reset configuration) geselecteerd is.
5. Tik op  om **Ja** (Yes) te selecteren en tik op  om uw keuze te bevestigen. De headset en het basisstation worden opnieuw opgestart en alle instellingen worden teruggezet op de standaardwaarde.

7. Oproepen plaatsen

7.1 Oproepen afhandelen

Functie	Actie
Inschakelen	Druk op de toets Bellen (Call) van de headset of plaats de headset in het basisstation
Uitschakelen	Houd de toets Bellen (Call) 4 seconden ingedrukt
 Oproep beantwoorden	Druk op de toets Bellen (Call), verwijder de headset uit het basisstation of tik op  op het basisstation
Oproep beëindigen	Druk op de toets Bellen (Call), plaats de headset in het basisstation of tik op  op het basisstation
Oproep weigeren	Druk tweemaal op de toets Bellen (Call) of tik op  op het basisstation
Doeltelefoon wijzigen	Haal de headset uit het basisstation en houd de toets Bellen (Call) 1 seconde ingedrukt U kunt ook  op het basisstation 1 seconde indrukken




Volume
aanpassen

Druk op de **Volume**-toetsen.

De headset gebruikt de bewegingssensoren om te detecteren welke toets volume omhoog en welke volume omlaag is, afhankelijk van de oriëntatie van de headset

In gesprek-
lampje in-/
uitschakelen


Tik tegelijkertijd op beide
Volume-toetsen



Mute-stand
microfoon in-/
uitschakelen

(alleen stereo/
mono headset)

Druk op de **Mute**-toets



Mute-stand
microfoon in-/
uitschakelen



(alleen stereo/
mono headset)


Druk op de **Mute**-toets

7.2 Gesprekken samenvoegen

Het is mogelijk om een binnenkomende oproep samen te voegen met een huidig gesprek.

Om gesprekken samen te voegen:

1. Houd de toets **Bellen** (Call) op de headset 2 seconden ingedrukt of tik op  op het basisstation om de binnenkomende oproep te accepteren. Hierdoor wordt het huidige gesprek in de wacht gezet.
2. Tik op  en selecteer **Ja** (Yes) om de gesprekken samen te voegen.


Om de gesprekken weer los te maken tikt u op  en selecteert u **Ja** (Yes) om de gesprekken los te maken.

Om het samengevoegde gesprek te beëindigen plaatst u de headset in het basisstation of drukt u op de toets **Bellen** (Call) van de headset.

7.3 Conferentiegesprekken

Headset(s) toevoegen aan een conferentiegesprek

Er kunnen maximaal drie extra headsets verbonden worden met één basisstation voor conferencing.

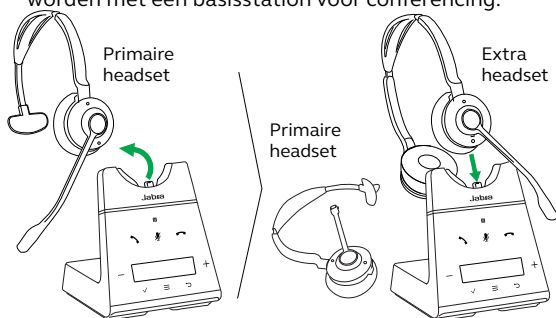



1. Verwijder de primaire headset uit het basisstation.
2. Plaats een extra headset in het basisstation.
3. Tik op om de headset toe te voegen als een extra conferentieheadset.
4. Een gesproken melding wordt afgespeeld in de primaire headset. Druk op de toets **Bellen** (Call) op de primaire headset om de extra headset te accepteren in het conferentiegesprek. De audio wordt nu gedeeld tussen de headsets.

De extra headset is standaard gemuted.

Opmerking: Het is mogelijk om Jabra Engage 65-headsets te gebruiken voor conferentiegesprekken.

Voeg headset(s) toe voor een conferentiegesprek zonder te docken (draadloos koppelen)

Er kunnen maximaal drie extra headsets verbonden worden met één basisstation zonder dat de headsets in het basisstation geplaatst hoeven te worden.

1. Tik op  op het basisstation om het menu Instellingen te openen en ga naar **Headset toevoegen** (Add headset).
2. Tik op  om naar **Koppelen zonder dock** (Pair without docking) te schakelen.
3. Tik op  om het basisstation in de koppelmodus te zetten.
4. Schakel de extra headset uit door de toets **Bellen** (Call) 4 seconden ingedrukt te houden.
5. Zet de extra headset in de koppelmodus door de toets **Bellen** (Call) 5 seconden ingedrukt te houden, totdat het statuslampje op de headset blauw knippert.
6. Een gesproken melding wordt afgespeeld in de primaire headset. Druk op de toets **Bellen** (Call) op de primaire headset om de extra headset te accepteren in het conferentiegesprek. De audio wordt nu gedeeld tussen de headsets.

De extra headset is standaard gemuted.

Opmerking: Het is mogelijk om Jabra Engage 65-headsets te gebruiken voor conferentiegesprekken.

Een conferentiegesprek beëindigen of verlaten

Om het gesprek te beëindigen voor alle headsets drukt u op de toets **Bellen** (Call) op de primaire headset of plaatst u de primaire headset in het basisstation.


Extra headsets kunnen het conferentiegesprek verlaten door op de toets **Bellen** (Call) op de headset te drukken of door de extra headset in het basisstation van de primaire headset te plaatsen (niet die van de extra headset). Het conferentiegesprek gaat door voor alle overige headsets.

Permanente conferentiemodus

Het conferentiegesprek wordt automatisch beëindigd voor alle extra headset zodra het gesprek beëindigd wordt.

Het is mogelijk om het conferentiegesprek voort te zetten met de extra headsets totdat de primaire headset gedockt wordt. Deze instelling kunt u wijzigingen in Jabra Direct.

7.4 Een gesprek doorverbinden van bureautelefoon naar headset

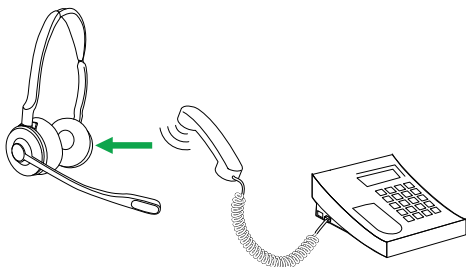


Een gesprek doorverbinden:

1. Selecteer de bureautelefoon als de doeltelefoon op het basisstation.
2. Neem de headset uit het basisstation of tik op de toets **Bellen** (Call) op de headset. Tik indien nodig op de headset-toets op de bureautelefoon. De audio wordt doorverbonden van de handset van de bureautelefoon naar de headset.

Hang de handset van de bureautelefoon niet op voordat het gesprek beëindigd is.


7.5 Een gesprek doorverbinden van headset naar bureautelefoon

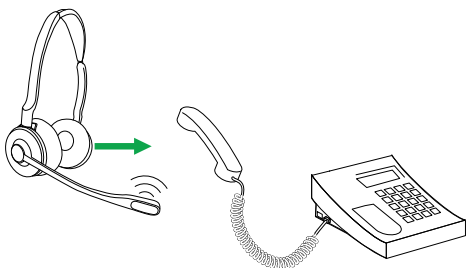

Om een gesprek door te verbinden van de headset naar een bureautelefoon neemt u de handset van de bureautelefoon op en plaatst u de headset in het basisstation.

De audio wordt doorverbonden van de headset naar de bureautelefoon.

7.6 Een gesprek doorverbinden van mobiel apparaat naar headset



Een gesprek doorverbinden:

1. Selecteer het mobiele apparaat als de doeltelefoon op het basisstation.
2. Neem de headset uit het basisstation of tik op de toets **Bellen** (Call) op de headset.
3. Selecteer **Ja** (Yes) op het basisstation om de audio van het gesprek door te verbinden naar de headset.

Beëindig het gesprek niet op het mobiele apparaat voordat het voltooid is.

7.7 Meerdere gesprekken afhandelen

De headset en het basisstation kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

Meerdere gesprekken afhandelen

Binnenkomende oproep beantwoorden en huidige gesprek in de wacht zetten

Tik op  op het basisstation

Schakelen tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek

Tik op  op het basisstation

Binnenkomende oproep weigeren tijdens een huidig gesprek


Tik op  op het basisstation

8. Instellingen wijzigen

Algemene instellingen en instellingen van headset, basisstation en telefoon kunnen gewijzigd worden vanaf het basisstation, via de basisinstellingen of de geavanceerde instellingen.

Alle instellingen kunnen tevens gewijzigd worden door middel van Jabra Direct op uw computer. U kunt Jabra Direct downloaden op jabra.com/direct.

8.1 Basisinstellingen

Tik op  om het menu met basisinstellingen te openen.

Microfoon bureautelefoon

Volumeregeling	Tik op + of - om het microfoonvolume voor de bureautelefoon aan te passen
----------------	---

Instellingen headset toevoegen

Instructies	Bekijk instructies om een nieuwe headset toe te voegen aan het basisstation
-------------	---

Koppelen zonder dock	Selecteer om het basisstation in de koppelmodus te zetten en bekijk de instructies om een headset te koppelen met het basisstation zonder de headset te docken
----------------------	--

Vergaderen	Selecteer de methode om te gebruiken voor conferentie gesprekken
------------	--

Instellingen mobiele apparaat

Nieuw	Bekijk instructies om de headset te koppelen met een mobiel apparaat
Apparaten	Bekijk een lijst van gekoppelde mobiele apparaten
Verbinding verbreken	Selecteer om de koppeling van alle gekoppelde mobiele apparaten te verbreken
Verwijder koppeling	Selecteer om alle gekoppelde mobiele apparaten te ontkoppelen

Instellingen taal

Tekst	Selecteer de taal voor de schermtekst uit een lijst van 16 talen
Stem	Selecteer de spraaktaal voor de headset uit een lijst van 5 talen

Instellingen beltoon

Bureautelefoon	Selecteer beltoon en beltoonvolume voor binnenkomende oproepen op bureautelefoon
USB-bureautelefoon	Selecteer beltoon en beltoonvolume voor binnenkomende oproepen op USB-bureautelefoon
Softphone	Selecteer beltoon en beltoonvolume voor binnenkomende oproepen op softphone bureautelefoon
Mobiel apparaat	Selecteer beltoon en beltoonvolume voor binnenkomende oproepen op mobiel apparaat

Instellingen scherm

Inactief scherm Selecteer wat er moet worden weergegeven op het basisstation wanneer het niet in gebruik is

Helderheid Selecteer de helderheid van het scherm en de schermbeveiliging


Instellingen klok*

Tijdformaat Selecteer het tijdformaat

Instellen Tijd instellen

*Uitsluitend beschikbaar wanneer **Klok synchroniseren met computer** (Synchronize clock with computer) is ingesteld op **Uit** (Off) in Jabra Direct.

8.2 Geavanceerde instellingen

Houd  2 seconden ingedrukt om het menu Geavanceerde instellingen te openen.

Instellingen headset

Equalizer voor gesprekken Selecteer een audiovoorkeur om te gebruiken voor oproepen

Audio geoptimaliseerd voor muziek Selecteer om de audio voor muziek te optimaliseren of batterijprestaties te optimaliseren en dichtheidsproblemen te verminderen

Geluidsaankondigingen	Selecteer het type geluidsaankondiging
Geluidsbescherming	Selecteer het te gebruiken niveau van geluidsbescherming. De headset biedt altijd bescherming tegen geluidspieken dus uw gehoor wordt altijd beschermd, ongeacht de gekozen instellingen
Bandbreedte geluid	Selecteer de bandbreedte Wideband zorgt voor betere audio en met narrowband gaat uw batterij langer mee
Herinnering mute-stand	Selecteer om een periodieke herinnering te ontvangen wanneer de mute-stand van de microfoon geactiveerd is
Sidetone	Selecteer het volumeniveau voor Sidetone. Sidetone stuurt de audio van uw microfoon door naar de headset, zodat u uw eigen stem kunt horen. Sidetone heeft geen invloed op het volumeniveau van uw stem dat anderen horen
Stem taal	Selecteer de taal voor gesproken aankondigingen van headset
Busylight	Selecteer om het in gesprek-lampje van de headset in of uit te schakelen



Headsetkonferens	Selecteer om de headset in conferentiemodus te zetten, zodat er meerdere headsets tegelijk verbonden kunnen zijn voor hetzelfde gesprek
Koppelen zonder docken	Selecteer om koppelen zonder te docken mogelijk te maken voor headsets
PowerNap	Selecteer om de slaapstand in te schakelen wanneer de headset 30 minuten lang niet in het basisstation geplaatst is, niet bewogen is en niet gebruikt wordt

Instellingen basisstation



Toets feedback volume	Selecteer het volumeniveau van het geluid dat u hoort wanneer u op de toetsen van het basisstation tikt
Helderheid scherm	Selecteer het helderheidsniveau van het scherm en de schermbeveiliging
Bereik draadloos signaal	Selecteer het draadloze bereik tussen de headset en het basisstation
Gesprek opnemen	Selecteer om gesprekken van uw mobiele apparaten en bureautelefoons op te kunnen nemen op uw computer. U moet het basisstation en de computer verbinden met de meegeleverde USB-kabel. Tevens heeft u geluidsoptnamesoftware van een derde partij nodig

Gesprek samenvoegen	Selecteer om gesprekken samen te voegen. Dit stelt u in staat meerdere bellers te laten deelnemen aan hetzelfde gesprek
Prioriteit gesprek	Selecteer welke oproep prioriteit krijgt wanneer een tweede oproep beantwoord wordt, zonder interactie met het basisstation (bijv. wanneer een tweede oproep beantwoord werd met de telefoon).
Telefoon voor uitgaande oproepen	Selecteer welke telefoon gebruikt wordt voor uitgaande oproepen
Oproep beantwoorden bij uit dock halen	Selecteer om binnenkomende oproepen te kunnen beantwoorden door de headset uit het basisstation te halen
Gelijktijdig overgaan	Selecteer welke binnenkomende oproep wordt weergegeven als er meerdere telefoons tegelijk overgaan
PowerNap	Selecteer om de slaapstand te activeren als het basisstation 10 uur lang niet gebruikt is
Naam basisstation	Bekijk de naam van het basisstation. U kunt de naam van het basisstation en/of de headset wijzigen door middel van Jabra Direct
Configuratie herstellen	Selecteer om de headset en het basisstation te resetten naar hun standaardconfiguratie



Instellingen softphone

- Selecteer **Ja** (Yes) om het menu met geavanceerde softphone-instellingen te openen
- Configuratie starten
- Tik op  om door de beschikbare softphone-instellingen te bladeren
- Druk op  om enige wijzigingen aan de instellingen te accepteren. Het basisstation wordt opnieuw opgestart



Instellingen bureautelefoon

- Selecteer **Ja** (Yes) om het menu met geavanceerde bureautelefooninstellingen te openen
- Configuratie starten
- Tik op  om door de beschikbare bureautelefooninstellingen te bladeren
- Druk op  om enige wijzigingen aan de instellingen te accepteren. Het basisstation wordt opnieuw opgestart
-


Instellingen USB-bureautelefoon

- Selecteer **Ja** (Yes) om het menu met geavanceerde USB-bureautelefooninstellingen te openen
- Configuratie starten Tik op  om door de beschikbare USB-bureautelefooninstellingen te bladeren
- Druk op  om enige wijzigingen aan de instellingen te accepteren
Het basisstation wordt opnieuw opgestart

Instellingen mobiele apparaat


- Selecteer **Ja** (Yes) om het menu met geavanceerde mobiele-telefooninstellingen te openen
- Configuratie starten Tik op  om door de beschikbare mobiele-telefooninstellingen te bladeren
- Druk op  om enige wijzigingen aan de instellingen te accepteren.
Het basisstation wordt opnieuw opgestart

Productinformatie

- Tik op  om door de lijst met productinformatie te bladeren

9. Jabra Direct

Jabra Direct is computersoftware die is ontworpen om uw Jabra-producten te ondersteunen en beheren en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

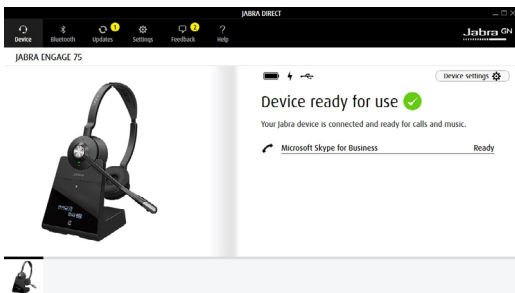

Download op jabra.com/direct

9.1 Firmware-update

Jabra Direct laat u weten wanneer er een firmware-update beschikbaar is.

10. Ondersteuning

10.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op jabra.com/engage.

10.2 Onderhoud van uw product

- Wij raden aan de headset te bewaren bij een temperatuur tussen -5°C en 45°C.
- Bewaar de headset niet voor langere tijd zonder de batterij op te laden (max. drie maanden).
- Als de headset of het basisstation vies is, raden wij aan deze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.

10.3 Vervangende accessoires

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op jabra.com/accessories.

jabra.com/engage75